



PRO WBL 30


WATERBLAST 30

Inner Tube : synthetic rubber
 Reinforcement : 4 high tensile steel spirals (up to ID 19 mm) ; 6 high tensile steel spirals (ID 25 mm)
 Cover : oil, abrasion, ozono and weather resistant synthetic rubber
 Working Temperature : -40°C / +100°C

WATERBLAST 30

Sottostrato : gomma sintetica
 Rinforzo : 4 spirali di acciaio ad alto carico (fino a ID 19mm); 6 spirali di acciaio ad alto carico (ID 25mm)
 Copertura : gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici
 Temperatura di Esercizio : -40°C / +100°C

part nr. codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW	
	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]
0141420604	1/4"	6,4	04	0,70	17,8	12328	850	31907	2200	5,12	130,0	0,412	0,614
0141420606	3/8"	9,5	06	0,84	21,4	12328	850	31327	2160	6,11	155,0	0,526	0,784
0141420608	1/2"	12,7	08	0,97	24,5	12328	850	31907	2200	7,88	200,0	0,684	1,020
0141420612	3/4"	19,0	12	1,29	32,8	12328	850	34228	2360	9,85	250,0	1,295	1,930
0141420616	1"	25,4	16	1,76	44,6	12328	850	32632	2250	11,82	300,0	2,248	3,350

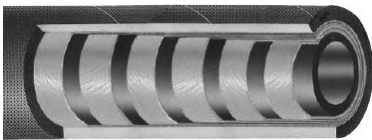

PRO WBL 40


WATERBLAST 40

Inner Tube : synthetic rubber
 Reinforcement : 4 high tensile steel spirals for ID 12 mm; 6 high tensile steel spirals for ID 19 mm
 Cover : oil, abrasion, ozono and weather resistant synthetic rubber
 Working Temperature : -40°C / +100°C

WATERBLAST 40

Sottostrato : gomma sintetica
 Rinforzo : 4 spirali di acciaio ad alto carico per ID 12mm; 6 spirali di acciaio ad alto carico per ID 19mm
 Copertura : gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici
 Temperatura di Esercizio : -40°C / +100°C

part nr. codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW	
	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]
0141420708	1/2"	12,7	08	1,06	27,0	14503	1000	40609	2800	7,88	200,0	0,912	1,360
0141420712	3/4"	19,0	12	1,42	36,0	14503	1000	40609	2800	12,21	310,0	1,677	2,500

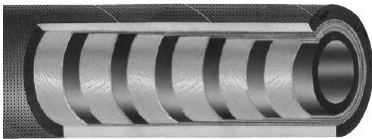

PRO WBL 45

WATERBLAST 45

Inner Tube : synthetic rubber
 Reinforcement : 6 high tensile steel spirals
 Cover : oil, abrasion, ozono and weather resistant synthetic rubber
 Working Temperature : -40°C / +100°C

WATERBLAST 45

Sottostrato : gomma sintetica
 Rinforzo : 6 spirali in acciaio ad alto carico
 Copertura : gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici
 Temperatura di Esercizio : -40°C / +100°C

part nr. codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW	
	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]
0141420804	1/4"	6,4	04	0,81	20,6	17404	1200	47861	3300	5,12	130,0	0,617	0,920
0141420806	3/8"	9,5	06	0,94	23,8	17404	1200	46410	3200	6,11	155,0	0,751	1,120
0141420608	1/2"	12,7	08	1,14	29,0	17404	1200	47136	3250	9,06	230,0	1,275	1,900